


Yonos MAXO

Yüksek Verimli Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompası



Yonos MAXO

Frekans Konvertörlü Pompa



Yeni

Malzeme

Çark	Plastik
Gövde	Döküm demir
Mil	Paslanmaz çelik

Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	-20/ +110 °C
Şebeke bağlantısı	1~230 V, 50Hz
Koruma sınıfı	IP X4D
İzolasyon sınıfı	F
Max. çalışma basıncı	10 bar



Yapı


- Islak rotorlu, rakorlu ve flanşlı bağlantılı, frekans konvertörlü sirkülasyon pompası
- Otomatik güç ayarına sahip ECM motor

Uygulama

- Konutlar, hastaneler, okullar, idari binalar ve endüstriyel tesisler gibi fonksiyonel binalarda ısıtma, soğutma ve iklimlendirme uygulamaları

Özellikler ve ürün avantajları

- Enerji verimlilik sınıfı A
- ECM motor teknolojisi sayesinde en yüksek seviyede verimlilik
- Patentli Wilo Connector ile ilave alet gerektirmeyen kolay elektrik bağlantısı
- Genel arıza sinyal fonksiyonu
- Basma yüksekliği gerçek değerini gösteren ve uyarı sinyalına sahip LED ekran
- Kırmızı buton teknolojisi ile kullanıcı dostu tasarım
- Hata sinyal lambası
- Optimum yük adaptasyonu için önceden seçilebilir regülasyon modları: $\Delta p-c$, $\Delta p-v$
- Tam motor koruması
- Korozyona dayanım için kataforez kaplamalı pompa gövdesi

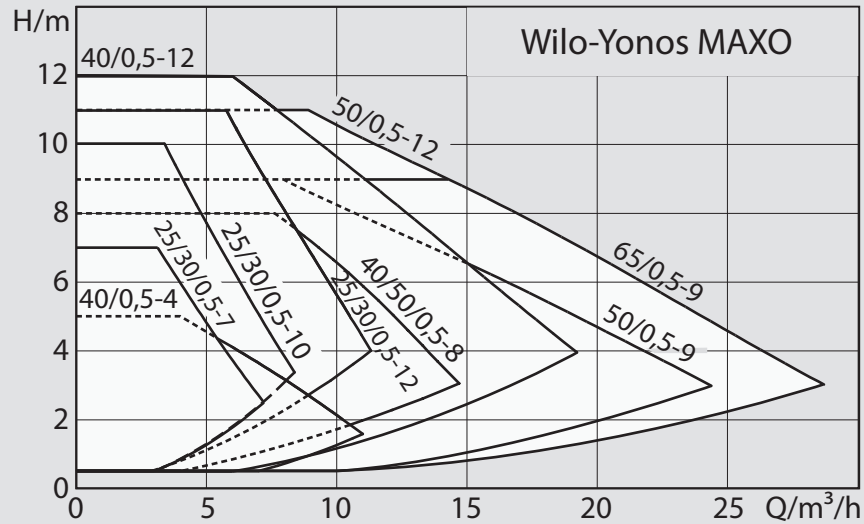

Model	Enerji Verimlilik İndeksi (EEI)	Bağlantı Çapı	Flanş Arası Mesafe (mm)	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
Yonos MAXO 25/0,5-7 (1)	≤ 0,23	1"	180	A489821	510
Yonos MAXO 25/0,5-10 (1)	≤ 0,23	1"	180	A489822	560
Yonos MAXO 25/0,5-12 (1)	≤ 0,23	1"	180	A489823	675
Yonos MAXO 30/0,5-7 (1)	≤ 0,23	1 ¼"	180	A489824	510
Yonos MAXO 30/0,5-10 (1)	≤ 0,23	1 ¼"	180	A489825	570
Yonos MAXO 30/0,5-12 (1)	≤ 0,23	1 ¼"	180	A489826	650
Yonos MAXO 40/0,5-4	≤ 0,23	DN40	220	A489827	825
Yonos MAXO 40/0,5-8	≤ 0,23	DN40	220	A489828	875
Yonos MAXO 40/0,5-12	≤ 0,23	DN40	250	A489829	1140
Yonos MAXO 50/0,5-8	≤ 0,23	DN50	240	A489830	1005
Yonos MAXO 50/0,5-9	≤ 0,23	DN50	280	A489831	1265
Yonos MAXO 50/0,5-12	≤ 0,23	DN50	280	A489832	1410
Yonos MAXO 65/0,5-9	≤ 0,23	DN65	280	A489833	1295

(1): Rakorlu pompalarla rakor seti sipariş edilmelidir. Rakor seti için Bkz. GFL Aksesuarlar

Yonos MAXO

Frekans Konvertörlü Pompa







- -20 ve 110 °C aralığındaki akışkan sıcaklıklarına uyumluluk
- Soğutma ve iklimlendirme uygulamaları
- Isıtma uygulamaları
- Güneş ve ısı pompaları
- Basma yüksekliği ve uyarı sinyali için LED ekran
- Kırmızı buton teknolojisi
- $\Delta p-v$, $\Delta p-c$ kontrol modlarının kolay seçimi
- Genel hata sinyali
- Her model için aynı elektrik bağlantısı

Yonos MAXO

Frekans Konvertörlü Pompa





Mevcut Pompa Eğrileri

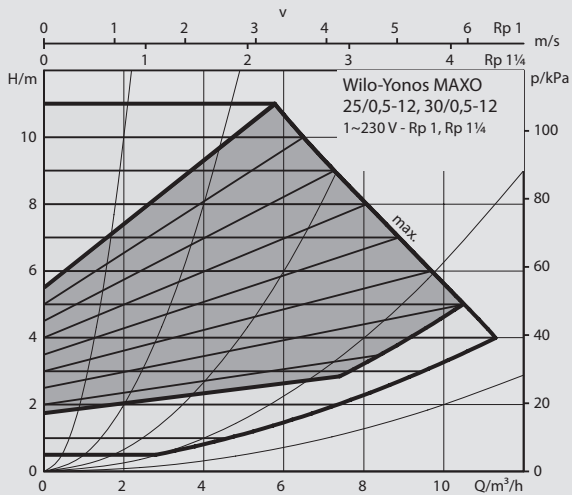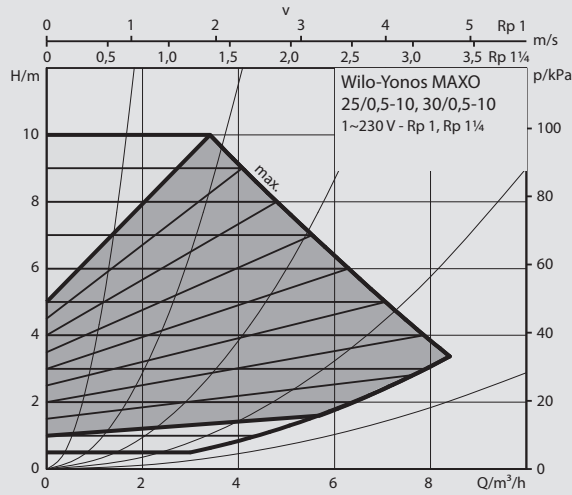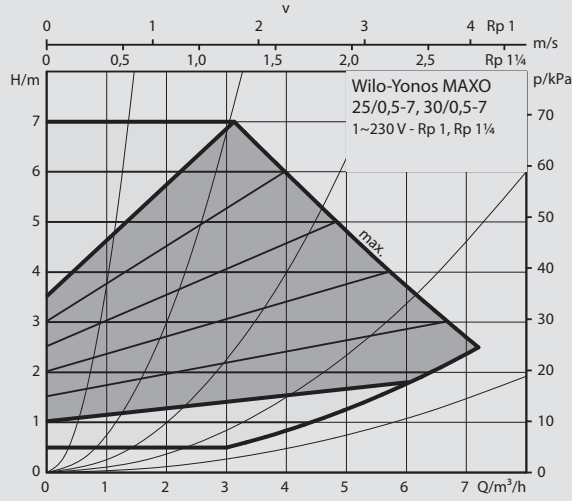

Yonos MAXO

Frekans Konvertörlü Pompa





Mevcut Pompa Eğrileri

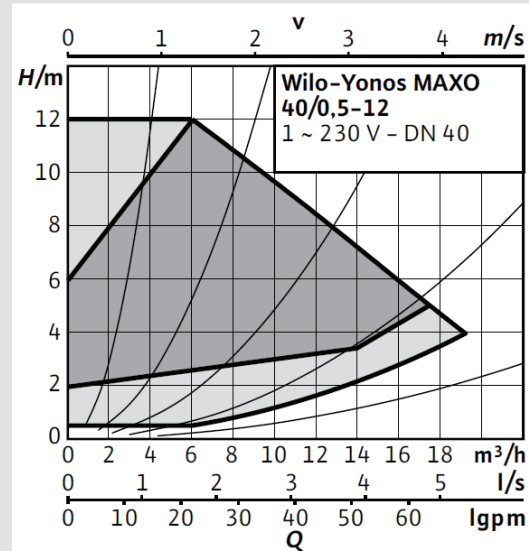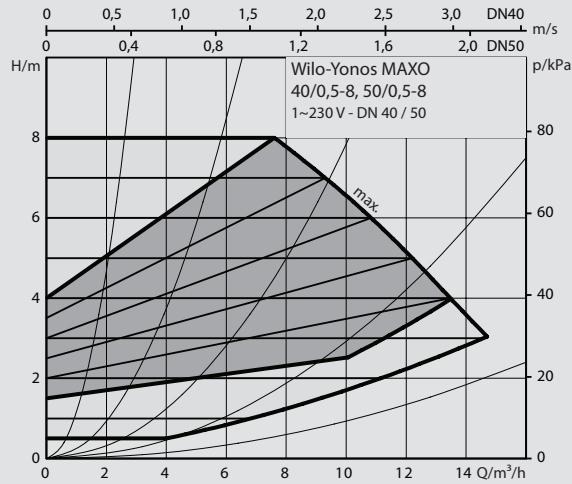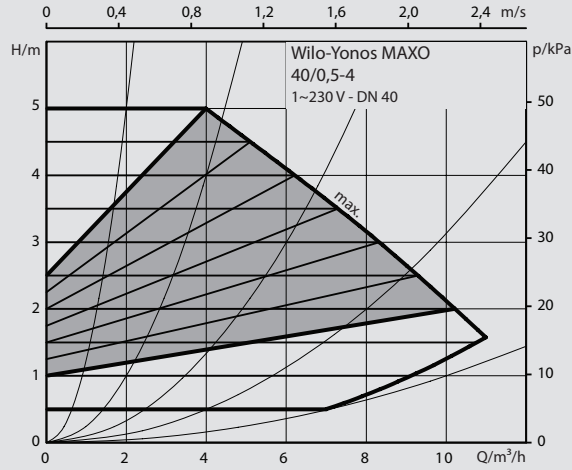


Yonos MAXO

Frekans Konvertörlü Pompa

Mevcut Pompa Eğrileri

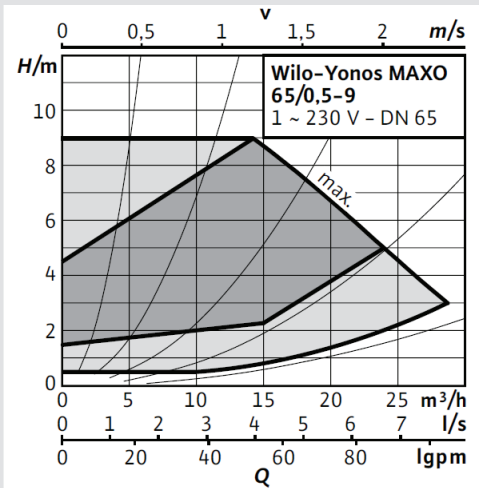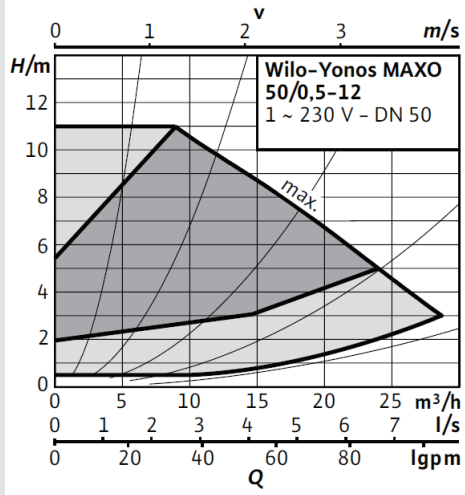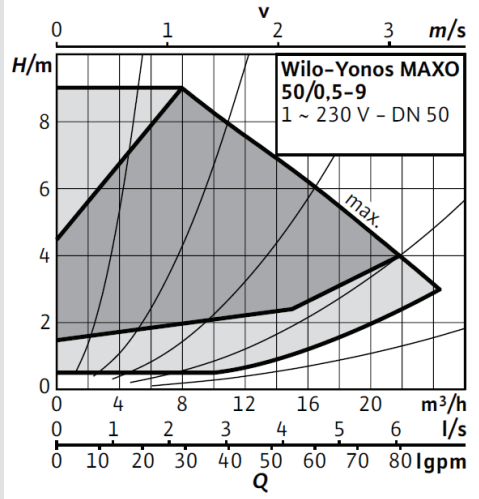

Δp-C



Δp-V

wilo

WILO Pompa Sistemleri A.Ş.

Orhanlı Mah. M. Akif Ersoy Cad.

No: 91, 34956, Tuzla, İstanbul

T 0216 250 94 00

F 0216 250 94 01

info@wilo.com.tr

www.wilo.com.tr

